



Технический паспорт

Серия "UVX"

Ультрафиолетовые стерилизаторы воздуха



Москва, 2008 г.



Ультрафиолетовые облучатели Goodman UVX предназначены для стерилизации воздуха в воздуховоде или очистки поверхности испарителя. Могут применяться для офисов, гостиниц, и других зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей.

Стандартное исполнение:

- Высокоэффективная бактерицидная ультрафиолетовая кварцевая лампа диаметром 19 мм для серии UVX-PR, ультрафиолетовая бактерицидная озонирующая лампа для серии UVX-DM
- Яркий дисплей
- Сертифицирован CSA/NRTL

Канальные облучатели UVX-DM1700/UVX-DM4000

- Разрушают химические и биологические запахи, бактерии, вирусы, плесень и летучие органические вещества
- Высокоинтенсивный UVC/UVV 19 мм кварц, двухзонная лампа для очистки большой площади
- Простое крепление лампы рычажным зажимом
- Запатентованный, высокоэффективный алюминиевый турбулятор и отражатель, подающий загрязненный воздух на УФ-лампу для очистки
- Алюминиевый отражатель может поворачиваться 90 градусов
- Предназначен для установки на возвратном воздуховоде
- Провода питания подключаются к клеммной колодке
- Канальная установка обеспечивает очистку воздуха во всем доме
- Датчик давления автоматически включает и отключает очиститель (UVX-DM4000)

Облучатели для стерилизации испарителя UVX-PR12/UVX-PR18

- Разрушают химические и биологические запахи, бактерии, вирусы, плесень и летучие органические вещества
- Алюминиевый параболический отражатель направляет УФ-лучи в требуемом направлении, обеспечивает очистку испарителя от микробов
- Параболический отражатель может вращаться вокруг лампы на 360 градусов
- Возможна установка выше или внутри А-образного испарителя, для обеспечения его очистки от биологических компонентов, вирусов и плесени
- Запатентованный параболический отражатель защищает поддон от УФ излучения
- Возможна установка лампы длиной 12" (30,5 см) и 18" (45,7 см)

Модель	Описание	Площадь дома, м ²	Мощность облучения внутри рефлектора мкВт/см ²	Напряжение	Частота	Вес, кг
UVX-PR12	Для очистки испарителя	-	-	110/220	50/60	1,4
UVX-PR18	Для очистки испарителя	-	-	110/220	50/60	1,4
UVX-DM1700	Для установки в воздуховод	<158	10212	110/220	50/60	2
UVX-DM400	Для установки в воздуховод	<372	16479	110/220	50/60	3,6

Модель	Глубина	Ширина	Высота
UVX-PR12	178	305	178
UVX-PR18	178	458	178
UVX-DM1700	178	229	178
UVX-DM400	178	305	178



Вентилятор. Вид с боку.

Загрязненный воздух входит в ультрафиолетовый очиститель, параллельно ультрафиолетовой лампе, что увеличивает время контакта воздуха с ультрафиолетом.


Турбулятор раскручивает и подает воздух на J - лампу.

Лампа уничтожает запахи и нежелательные химические соединения.

Бактерицидная секция убивает биологические загрязнители.

Корпус из алюминия усиливает действие ультрафиолета.

Затем выходящий воздух подается в домовую вентиляционную систему.

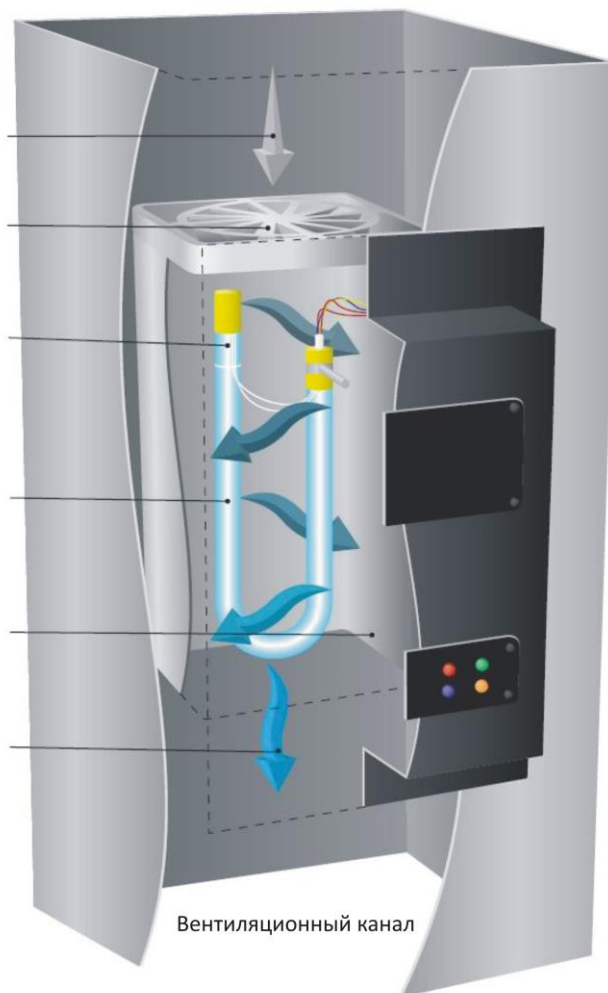

Каждый готовый к отправке агрегат проходит тщательную проверку качества. Мы можем с уверенностью сказать: "Выше качества просто не бывает!"

<http://www.askgroup.by/>

Copyright © 2004 МЗТА™ и Goodman Manufacturing, L.P. Made in the USA



Сведения о продаже и обслуживании

Обязательно заполните данные в этой таблице для последующего использования и в случае необходимости немедленного сервиса.

Гарантийный срок обслуживания – 12 месяцев с даты продажи.

<p>ПРОДАНО (название организации) _____</p> <p>Дата продажи _____</p> <p>Подпись продавца _____</p> <p>Печать _____</p> <p>Номер модели _____</p> <p>Серийный номер _____</p>	<p>Установлено (название организации) _____</p> <p>Дата установки _____</p> <p>Рекомендована сервисная служба Название _____</p> <p>Адрес _____</p> <p>Телефон _____</p>
<p>ОСМОТР ПРОИЗВЕДЕН _____ _____ _____</p> <p>Дата осмотра _____</p> <p>Дата очередного осмотра _____</p> <p>Подпись _____</p> <p>Печать _____</p>	<p>ОСМОТР ПРОИЗВЕДЕН _____ _____ _____</p> <p>Дата осмотра _____</p> <p>Дата очередного осмотра _____</p> <p>Подпись _____</p> <p>Печать _____</p>