

Зонт вентиляционный

Материал: Оцинкованная сталь (0,5-0,9 мм.)

Диаметр: 100-1250 мм.


Изделие соответствует требованиям: **СТБ 1915-2008.**

Продукция сертифицирована.

Зонт – это завершающий элемент вентиляционной системы. Им закрывают вытяжной воздуховод на крыше. Может поставляться вместе с узлом прохода. Основные задачи, которые должен выполнять зонт на вентиляционную трубу, - улучшение естественной тяги и защита вентиляции от атмосферных осадков и попадания посторонних предметов и мусора.

Изделия реализуются из рулонной и листовой холоднокатанной стали, толщина которой 1 мм.

Чертеж изделия

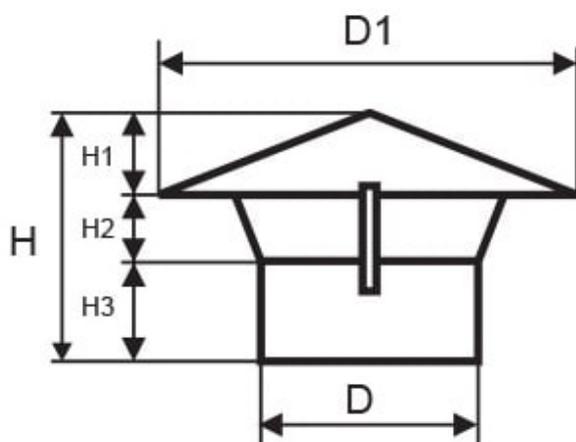

Параметры изделия

| D мм. | D1 мм. | H мм. | H1 мм. | H2 мм. | H3 мм. | Кол-во лап |
|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 100 | 170 | 160 | 40 | 55 | 70 | 2 |
| 125 | 210 | 160 | 50 | 40 | | 3 |
| 160 | 270 | 180 | 60 | 50 | | 4 |
| 200 | 340 | 210 | 75 | 65 | | 6 |
| 250 | 425 | 230 | 90 | 70 | | 8 |
| 315 | 535 | 285 | 120 | 85 | | 12 |
| 355 | 639 | 380 | 130 | 150 | 100 | 6 |
| 400 | 720 | 400 | 140 | | | 8 |
| 500 | 900 | 430 | 150 | | | 12 |
| 630 | 1134 | 460 | 180 | 240 | 100 | 12 |
| 710 | 1278 | 500 | 200 | | | |
| 800 | 1440 | 530 | 220 | | | |
| 900 | 1620 | 560 | 250 | 240 | 100 | 12 |
| 1000 | 1700 | 71 | 340 | | | |
| 1250 | 2250 | 650 | 310 | | | |